

Forçadores de Ar **FAT Slim**

Características

- Aletas em Alumínio corrugadas com auto-espacamento;
- Tubulação de cobre 3/8" submetida a rigoroso teste hidrostático;
- Forçador de ar com motores monofásicos de alto rendimento, 1/40 em 115V e 230V, 50-60Hz
- Isolamento classe B, mancais com auto-alinhamento e auto-lubrificação, pá do ventilador com cinco lâminas de plástico de 8";
- Degelo elétrico com resistência tubular em inox;
- Carenagens em Galvanizado com pintura epóxi, bandejas com sistema basculante e fixação com manoplas de plástico facilitando a limpeza e higienização;
- Ventiladores com grades de proteção de metal;
- Design "Slim" (Super compacto) para aplicações em espaços reduzidos, com excelente desempenho (25 Tubos).

Aplicações

- Mini Adega;
- Mini expositor (cervejeiro).




Especificações técnicas

SÉRIE FAT SLIM	Micro Ventiladores Ø10"						Resistência Elétricas			Área de Troca M ²	Ligação Elétrica
	Quantidade Ventiladores	Potência Elétrica	Corrente elétrica 220V 1Ph	Corrente elétrica 127V 1Ph	Vazão M ³ /h	Nível de Ruído dB	Potência Elétrica	Corrente elétrica 220V 1Ph	Corrente elétrica 127V 1Ph		
		W	A	A			W	A	A		
SLIM	1	84	0,52	0,80	630	52	600	2,76	5,52	1,66	Monofásica 220v

Capacidade Frigorífica

	Refrigeração Comercial HP			-35°C			-30°C			-25°C			-20°C		
	Alta	Média	Baixa	kw	kcal/h	btu/h	kw	kcal/h	btu/h	kw	kcal/h	btu/h	kw	kcal/h	btu/h
SLIM	1/3"	1/2"	3/4"	0,518	445	1765,76	0,56987	490	1944,32	0,6222	535	2122,88	0,6455	555	2202,24

	-15°C			-10°C			-5°C			0°C			5°C			10°C		
	kw	kcal/h	btu/h	kw	kcal/h	btu/h	kw	kcal/h	btu/h	kw	kcal/h	btu/h	kw	kcal/h	btu/h	kw	kcal/h	btu/h
SLIM	0,67	575	2282	0,71	610	2420	0,74	640	2540	0,78	672	2666	0,81	700	42041	0,84	724	42041

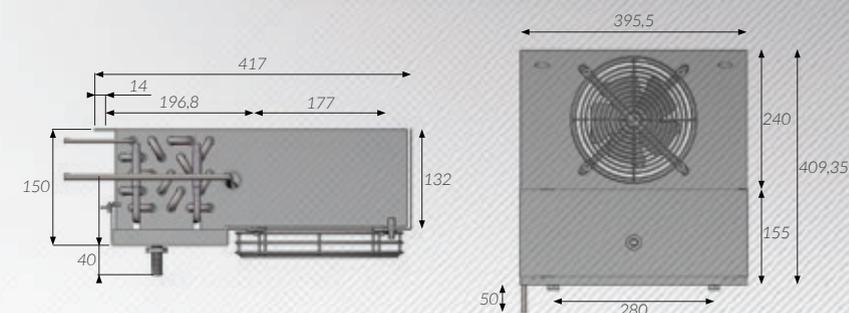

RS 129, km 76 - 9205 - Bairro Pinheiro
 CEP 95960-000 - Encantado/RS
 Fone: (51) 3751.2691
 contato@agraz.ind.br